


樹脂製電磁弁（GSV/GSV2） 分解・メンテナンス方法

ご安心してご使用頂く為に、シーズン終了後、
本体を分解し、洗浄することをお勧めいたします。

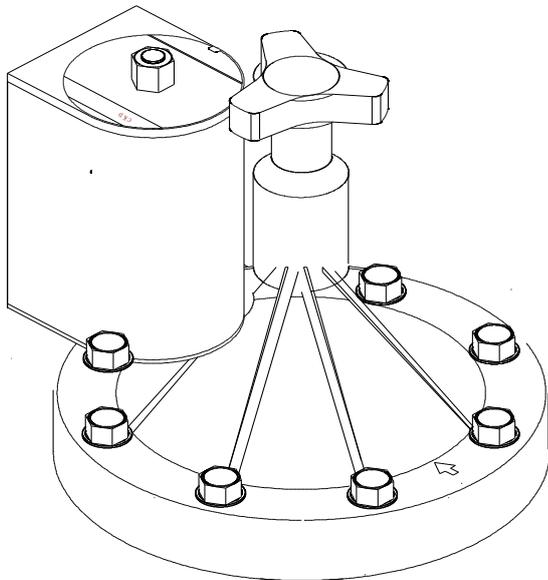

M6ナット


手順（1）： 六角ナットを外す

スパナやモンキーレンチ等の工具を使用し
六角ナット（8ヶ）を全て取り外す。

スプリング




ダイヤフラム



手順（2）： ダイヤフラム部の洗浄

固着した液肥や砂などがダイヤフラム（ゴム板）の表面に
付着していると電磁弁が完全に締まらず、
2次側へ通水（流亡）してしまいます。

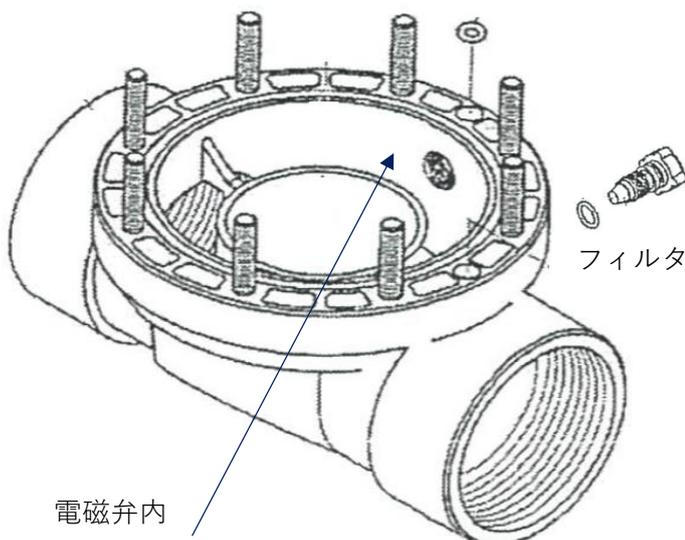

電磁弁内

フィルタ

手順（3）： 電磁弁内の洗浄

手順（2）同様、電磁弁内部を水で十分に
洗浄し、液肥や砂などの異物を除去して下さい

手順（4）： フィルタの洗浄

電磁弁本体側面にある”フィルタ”を
半時計回りで回転させて外し、
本体の”網部”を水で十分に洗浄して下さい。

手順（5）： 組み立て

分解した際と逆の手順で組み立てて下さい。